




齒排規格表

例：P-25-5M-45×36

齒 型	寬 度	厚 度	庫存材質
AT10	90	11.5	鋁
AT5	45	7.5	鋁
T10	90	11.0	鋁
T5	45	7.5	鋁
8M(8YU)	72	11.5	鐵·鋁
5M(5GT)	50	7.5	鐵·鋁
3M(3GT)	27	5.5	鋁
2GT	40	5.5	鋁
H	114.3	11.5	鋁
L	85.725	8.5	鋁
XL	45.72	5.5	鋁

※如有特殊需求、形狀、厚度、寬度可訂製，長度不限。

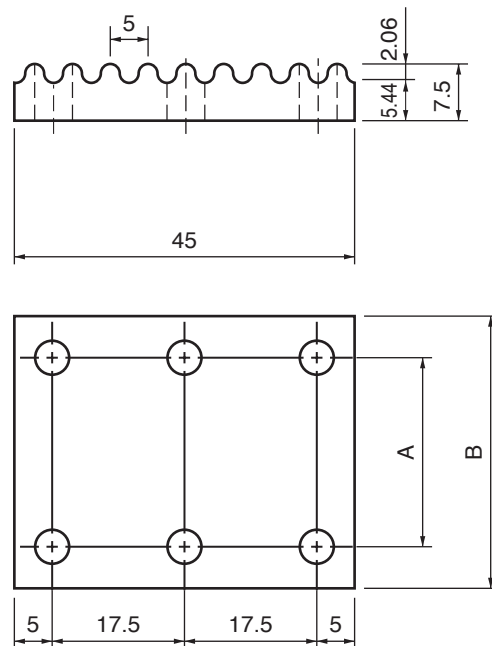


※以上為5M範例，其他規格之尺寸要改變。

時規皮帶輪擋片規格表

單位：mm

外 徑	內 徑	厚 度	外 徑	內 徑	厚 度	外 徑	內 徑	厚 度
25	15	1.5	75	55	1.5	146	120	2.0
27	17	1.5	80	60	1.5	152	125	2.0
28	18	1.2	85	65	1.5	157	144	1.5
29	20	1.5	86	74	1.5	157	125	2.0
32	22.5	1.5	90	70	1.5	160	128	2.0
35	24	1.5	93	81	1.5	165	130	2.0
35	25	1.5	95	75	1.5	180	152	2.0
36	26	1.5	100	80	1.5	195	165	2.0
38	26	1.5	105	85	1.5	210	180	2.0
38	29	1.5	110	90	1.5	225	195	2.0
40	25	1.5	112	100	1.5	鋁 製		
40	28	1.5	118	98	1.5	25	15	1.5
42	30	1.5	120	108	1.5	32	22.5	1.5
45	30	1.5	125	105	2.0	35	25	1.5
49	37	1.5	130	110	2.0	42	30	1.5
50	35	1.5	135	110	2.0	49	37	1.5
51	39	1.5	140	115	2.0	50	35	1.5
55	40	1.5						
58	46	1.5						
60	43	1.5						
61	49	1.5						
65	45	1.5						
66	54	1.5						
67.5	52.5	1.5						
70	50	1.5						
71	58	1.5						



A=皮帶寬加1~2mm
fb=擋片厚度+0.75mm

※以上規格僅供參考，以實際庫存為準。