





# STD S8M 皮帶規格(齒距：8.0mm)

表示方法：784 S8M 35  
 長度mm 規格 寬mm

## ■ 皮帶齒型尺寸



## ■ 齒輪齒型尺寸

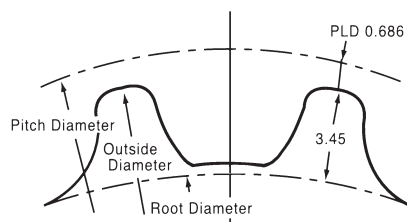

## ■ STD S8M 皮帶長度

| 規格       | 長度(mm) | 齒數  |
|----------|--------|-----|
| 440-S8M  | 440    | 55  |
| 480-S8M  | 480    | 60  |
| 528-S8M  | 528    | 66  |
| 560-S8M  | 560    | 70  |
| 600-S8M  | 600    | 75  |
| 632-S8M  | 632    | 79  |
| 640-S8M  | 640    | 80  |
| 656-S8M  | 656    | 82  |
| 672-S8M  | 672    | 84  |
| 688-S8M  | 688    | 86  |
| 696-S8M  | 696    | 87  |
| 712-S8M  | 712    | 89  |
| 720-S8M  | 720    | 90  |
| 728-S8M  | 728    | 91  |
| 736-S8M  | 736    | 92  |
| 760-S8M  | 760    | 95  |
| 768-S8M  | 768    | 96  |
| 784-S8M  | 784    | 98  |
| 792-S8M  | 792    | 99  |
| 800-S8M  | 800    | 100 |
| 824-S8M  | 824    | 103 |
| 848-S8M  | 848    | 106 |
| 864-S8M  | 864    | 108 |
| 880-S8M  | 880    | 110 |
| 912-S8M  | 912    | 114 |
| 920-S8M  | 920    | 115 |
| 944-S8M  | 944    | 118 |
| 960-S8M  | 960    | 120 |
| 992-S8M  | 992    | 124 |
| 1000-S8M | 1000   | 125 |
| 1056-S8M | 1056   | 132 |
| 1064-S8M | 1064   | 133 |
| 1072-S8M | 1072   | 134 |
| 1096-S8M | 1096   | 137 |
| 1120-S8M | 1120   | 140 |

| 規格       | 長度(mm) | 齒數  |
|----------|--------|-----|
| 1136-S8M | 1136   | 142 |
| 1160-S8M | 1160   | 145 |
| 1168-S8M | 1168   | 146 |
| 1176-S8M | 1176   | 147 |
| 1184-S8M | 1184   | 148 |
| 1200-S8M | 1200   | 150 |
| 1216-S8M | 1216   | 152 |
| 1240-S8M | 1240   | 155 |
| 1256-S8M | 1256   | 157 |
| 1264-S8M | 1264   | 158 |
| 1280-S8M | 1280   | 160 |
| 1296-S8M | 1296   | 162 |
| 1304-S8M | 1304   | 163 |
| 1312-S8M | 1312   | 164 |
| 1344-S8M | 1344   | 168 |
| 1360-S8M | 1360   | 170 |
| 1368-S8M | 1368   | 171 |
| 1400-S8M | 1400   | 175 |
| 1408-S8M | 1408   | 176 |
| 1440-S8M | 1440   | 180 |
| 1480-S8M | 1480   | 185 |
| 1512-S8M | 1512   | 189 |
| 1552-S8M | 1552   | 194 |
| 1600-S8M | 1600   | 200 |
| 1624-S8M | 1624   | 203 |
| 1760-S8M | 1760   | 220 |
| 1776-S8M | 1776   | 222 |
| 1800-S8M | 1800   | 225 |
| 1816-S8M | 1816   | 227 |
| 1912-S8M | 1912   | 239 |
| 2240-S8M | 2240   | 280 |
| 2392-S8M | 2392   | 299 |
| 2800-S8M | 2800   | 350 |
| 2848-S8M | 2848   | 356 |

## ■ STD S8M 標準皮帶寬

| 皮帶寬(mm) | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 85.0 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 皮帶寬代號   | 20   | 25   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 85   |

$$\text{齒輪節圓直徑 (PD)} = \frac{P \times N}{\pi}$$

$$\text{齒輪外徑 (OD)} = PD - 2 \times PLD$$

P：皮帶齒距(mm)  $\pi \approx 3.14159$

N：皮帶齒輪齒數 S8M · PLD：0.686mm