

■ 種類和說明


規 格	顏 色	外形縱切面	直徑 m/m	接 法	溫度範圍
GR	綠 色		3. 4. 5. 6. 8. 10	熔 接	-30℃~+60℃
YR	澄 色		3. 4. 5. 6. 8. 10	熔 接	-30℃~+60℃
GH	澄 色		5. 6. 8. 10	金屬接頭	-30℃~+60℃

★For further information, please contact us.

■ 特性

代 號	規 格	直徑 m/m	(JIS A) 硬度	張力 kg/pc.	斷裂延伸率 %	接頭效率 %	負 載 kg/pc.		w/t gr/m
							3% 延伸率	5% 延伸率	
039	YR	3	80	20	440	over 70	0.5	0.9	8
040	YR	4		40			1.0	1.8	15
041	YR	5		60			1.5	2.7	23
042	YR	6		90			2.3	4.0	34
043	YR	8		160			4.0	7.2	59
044	YR	10		250			6.5	11.0	93
045	GR	3	87	25	600	over 70	0.9	1.5	8
046	GR	4		45			1.6	2.7	15
047	GR	5		70			2.5	4.0	23
048	GR	6		100			3.6	6.0	34
049	GR	8		180			6.5	11.0	59
050	GR	10		280			10.0	17.0	93
051	GH	5	80	50	440	over 40	1.0	1.7	20
052	GH	6		75			2.0	3.0	30
053	GH	8		125			3.0	5.0	50
054	GH	10		200			4.2	7.0	75

■ 推荐皮帶輪尺寸如下：

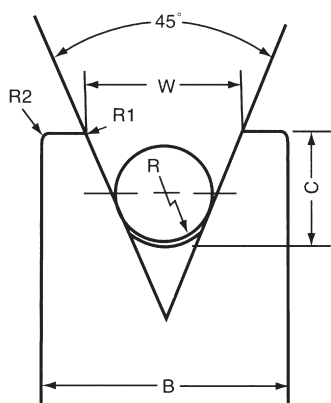

皮帶直徑	3	4	5	6	8	10
最小輪徑	20	30	40	50	70	90
W	4.4	6.0	7.0	8.0	10	12
B	6.0	8.0	10	11	13	15
C	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.5
R	1.4	1.9	2.4	2.8	3.8	4.8
R1	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
R2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5